

VIRGO^{IN}

PARÁMETROS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO

Columba^{IN} | Orion^{IN} | Virgo^{IN} | Taurus^{IN} | Persea^{IN} | Draco^{IN} | Lyra^{IN} | Aston | Noel | Benjamin

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Tamaño del vaso	219 × 219 × 91 cm
Tamaño con mueble	225 × 225 × 94 cm
Volumen de agua	1 370 l
Peso sin agua	430 kg
Peso con agua	1 800 kg
Vaso de Construcción Massive Shell gama de colores	sí 12+
Número total de plazas	6
Asientos	4
Tumbonas	2
Tumbonas iNwave®	1

MASAJE

Número total de impulsores	80
Impulsores de agua	66
Impulsores de aire	14
TurboBoost system	Personal
Regulador Boost Control ^{IN}	5

IMPULSORES ESPECIALES

Pillow Jet	1
Volcano Jet	1

CONJUNTOS DE IMPULSORES DE HIDROTERPIA

ShiatsuComplex ^{IN}	1
FanComplex ^{IN}	1
LegComplex ^{IN}	2
HamamComplex ^{IN}	1
XComplex ^{IN}	1
FrontComplex ^{IN}	1

CONTROL Y MANEJO

Unidad de control USSPA iNtellismart®	sí
Sistema de control ISM®	sí
Control vía aplicación	USSPA SmartApp
Control web (conexión a internet requerida)	sí
Autodiagnóstico con protocolo opcional	sí
Monitorización de la vida útil de los componentes seleccionados	sí
Modo Económico de Energía estándar	sí
Display iNvision®	sí
Pulsadores piezoeléctricos iNcontrol	4




TECNOLOGÍA

Bomba 1 / dos velocidades	1,5 / 0,37 kW + 5 HP
Bomba 2 / una velocidad	1,5 kW + 3 HP
Soplador de aire	1,2 kW
Sistema de limpieza inteligente de agua ICM®	Automático / Manual
Filtración bajo presión Pressure Clean	sí
Lámpara UV UVPure	sí
Calefacción	6 kW Titanium Coil
Sistema de protección NordicSuperior ^{IN}	sí
Aislamiento Thermoguard ^{IN}	sí
Luz Rainbow Light	sí

OTRO EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Agarradero	2 × Twinrail ^{IN}
Reposacabezas / color	4 / gris
Cubierta térmica / gama de colores	sí / 8+
Mueble / diferentes acabados	sí / 10+
Base de protección del mueble – Pan	sí
Drenaje de fondo	sí
Fondo de vaso multinivel	sí

Estaremos encantados de presentarle otras opciones de equipamiento y servicios. Visite nuestras salas de exposición.

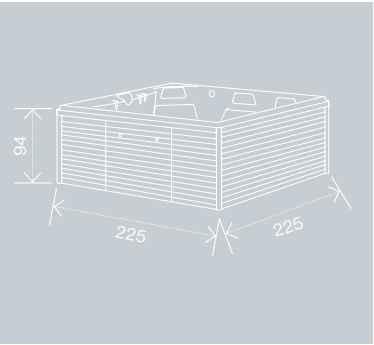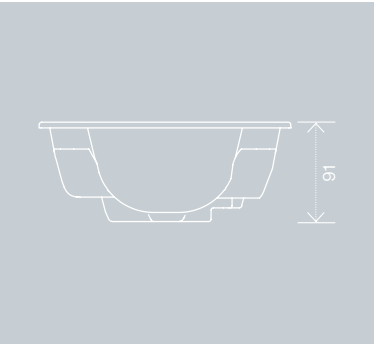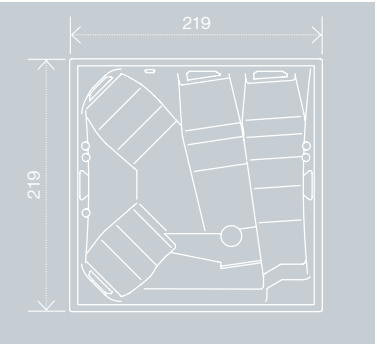

.....
conexión estándar – 400 V / 50 Hz, disyuntor 16 A
protector de corriente IΔn = 0,03 A