

# ARENA

## PARÁMETROS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

Arena, con sus magníficas propiedades, es uno de los spas de uso público de acrílico más grande del mercado. Su alta capacidad satisfará las necesidades de aquellas instalaciones muy concurridas, como por ejemplo clubes deportivos. En este cómodo spa pueden relajarse hasta 12 personas a la vez.

La disposición en espiral de sus impulsores y el conjunto especial de impulsores en forma de "W" invertida, proporcionan un masaje versátil y único. Gracias a sus líneas puras, su forma elíptica exterior se convertirá en un elemento decorativo de cualquier zona wellness.



### ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Tamaño del vaso	<b>343 x 258 x 79 cm</b>
Tamaño con el bastidor	<b>343 x 258 x 100 cm</b>
Volumen de agua	<b>2600 l</b>
Peso sin agua	<b>440 kg</b>
Peso con agua	<b>3040 kg</b>
Vaso de Construcción Massive Shell gama de colores	<b>sí</b> <b>2</b>
Bastidor de montaje ajustable	<b>sí</b>
Aislamiento PU	<b>sí</b>
Número total de plazas	<b>10-12</b>
Rebosaderos integrados Outflow	<b>sí</b>
Número de desagües	<b>4</b>
Drenaje de fondo / desagüe filtro de arena	<b>sí</b>

### MASAJE

Número total de impulsores	<b>76</b>
Impulsores de agua	<b>60</b>
Impulsores de aire	<b>16</b>

### CONTROL Y MANEJO

Unidad de control USSPA iNtelligent®	<b>sí</b>
Sistema de control ISM®	<b>sí</b>
Mando en la unidad de control	<b>sí</b>
Control vía aplicación PC (conexión local LAN requerida)	<b>sí</b>
Autodiagnóstico con protocolo opcional	<b>sí</b>
Monitorización de la vida útil de los componentes seleccionados	<b>sí</b>
Pulsadores piezoeléctricos iNcontrol	<b>4</b>


### TECNOLOGÍA

Bomba de masaje 1	<b>1,5 kW + 3 HP</b>
Bomba de masaje 2	<b>1,5 kW + 3 HP</b>
Soplador de aire comercial	<b>sí</b>
Filtro de arena	<b>sí</b>
Depósito de compensación	<b>sí</b>
Sensor automático de nivel de agua	<b>sí</b>
Llenado automático del agua	<b>sí</b>
Calefacción	<b>9 kW Titanium Coil</b>
Lámpara UV	<b>sí</b>
Dosificación automática de productos	<b>sí</b>
Contador de flujo	<b>sí</b>
Iluminación	<b>sí</b>

### OTRO EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Agarradero	<b>1 / acero inoxidable</b>
------------	-----------------------------

Estaremos encantados de presentarle otras opciones de equipamiento y servicios. Visite nuestras salas de exposición.

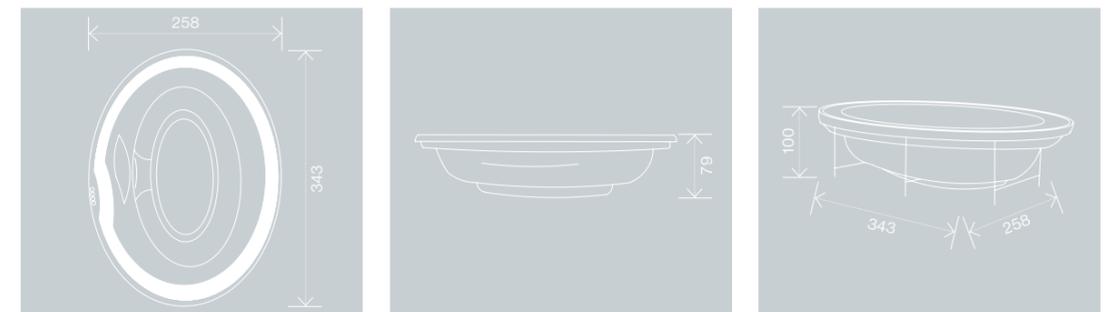

Conexión eléctrica:

- para conectar la tecnología de masaje - CYKY 5C x 2,5 disyuntor 20 a char. "C". Protector de corriente IΔn = 0,03 a en el plano horizontal del spa.
- para conectar la tecnología de filtración - CYKY 5C x 4 disyuntor 25 a char. "C". protector de corriente IΔn = 0,03 A, en el espacio de la tecnología de filtración.

