

DINO

PARÁMETROS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

Dino, un spa de uso público redondo, cumple con el Decreto 238/2011 Coll. sobre instalaciones públicas de agua termal y también cumple con la norma alemana DIN 19643-1: 2012- 12, y por tanto responde a los criterios más estrictos sobre instalaciones públicas en Europa. En comparación con el modelo Polo, Dino es más profundo y dispone de mayor capacidad, para 6-7 personas.

Un verdadero masaje funcional queda asegurado gracias a los impulsores de agua y aire distribuidos en el perímetro del spa. Dino encontrará su aplicación en los entornos públicos más exigentes, como los parques acuáticos, hoteles y otros centros wellness.



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Tamaño del vaso	Ø 256 × 100 cm
Tamaño con el bastidor	Ø 256 × 116 cm
Volumen de agua	1630 l
Peso sin agua	250 kg
Peso con agua	1880 kg
Vaso de Construcción Massive Shell gama de colores	sí 2
Bastidor de montaje ajustable	sí
Aislamiento PU	sí
Número total de plazas	6-7
Rebosaderos integrados Outflow	sí
Número de desagües	4
Drenaje de fondo / desagüe filtro de arena	sí

MASAJE

Número total de impulsores	44
Impulsores de agua	30
Impulsores de aire	14

CONTROL Y MANEJO

Unidad de control USSPA iNtelligSmart®	sí
Sistema de control ISM®	sí
Mando en la unidad de control	sí
Control vía aplicación PC (conexión local LAN requerida)	sí
Autodiagnóstico con protocolo opcional	sí
Monitorización de la vida útil de los componentes seleccionados	sí
Pulsadores piezoeléctricos iNcontrol	3


TECNOLOGÍA

Bomba de masaje 1	1,5 kW + 3 HP
Soplador de aire comercial	sí
Filtro de arena	sí
Depósito de compensación	sí
Sensor automático de nivel de agua	sí
Llenado automático del agua	sí
Calefacción	9 kW Titanium Coil
Lámpara UV	sí
Dosificación automática de productos	sí
Contador de flujo	sí
Iluminación	sí

OTRO EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Agarradero	1 / acero inoxidable
------------	----------------------

Estaremos encantados de presentarle otras opciones de equipamiento y servicios. Visite nuestras salas de exposición.

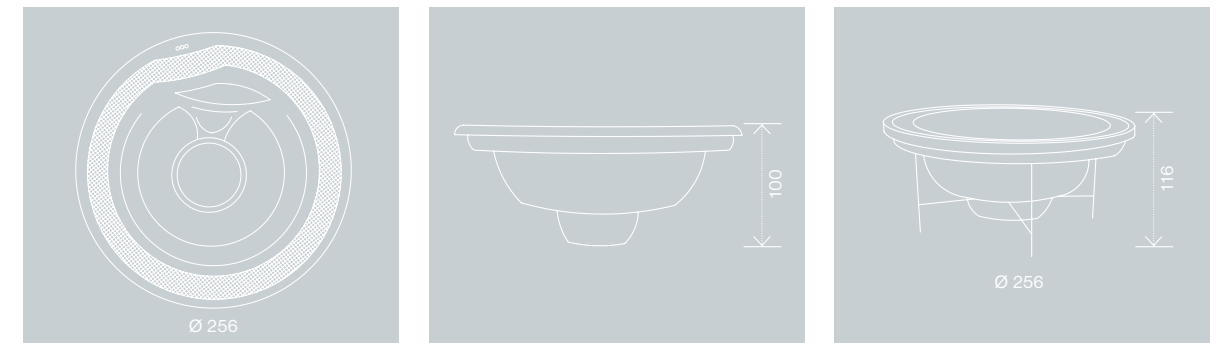

Conexión eléctrica:

- para conectar la tecnología de masaje - CYKY 5C × 2,5 disyuntor 20 a char. "C". Protector de corriente IΔn = 0,03 a en el plano horizontal del spa.
- para conectar la tecnología de filtración - CYKY 5C × 4 disyuntor 25 a char. "C". Protector de corriente IΔn = 0,03 A, en el espacio de la tecnología de filtración.

