

# DIVAN

## PARÁMETROS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

Divan destaca por su diseño moderno y formas únicas. Este spa se puede instalar también en el exterior. Divan ofrece una división interna original – dos versiones diferentes de la disposición de impulsores para la hidroterapia y también, además del clásico rebosadero, una versión de diseño con rebosadero protegido.

El vaso se puede usar también para proyectos en las clásicas instalaciones empotradas, con la tecnología colocada en un cuarto técnico. El modelo Divan se puede revestir con el sistema de diseño único Kompakt solucionando tanto la colocación de la tecnología como su entrada al baño.



### ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Tamaño del vaso	<b>252 x 252 x 81 cm</b>
Tamaño con el bastidor	<b>252 x 252 x 93 cm</b>
Volumen de agua	<b>1620 l</b>
Peso sin agua	<b>260 kg</b>
Peso con agua	<b>1880 kg</b>
Vaso de Construcción Massive Shell gama de colores	<b>sí</b> <b>2</b>
Bastidor de montaje ajustable	<b>sí</b>
Aislamiento PU	<b>sí</b>
Número total de plazas	<b>6</b>
Rebosaderos integrados Outflow	<b>sí</b>
Número de desagües	<b>4</b>
Drenaje de fondo / desagüe filtro de arena	<b>sí</b>

### MASAJE

Número total de impulsores	<b>46</b>
Impulsores de agua	<b>31</b>
Impulsores de aire	<b>15</b>

### CONTROL Y MANEJO

Unidad de control USSPA iNtelligSmart®	<b>sí</b>
Sistema de control ISM®	<b>sí</b>
Mando en la unidad de control	<b>sí</b>
Control vía aplicación PC (conexión local LAN requerida)	<b>sí</b>
Autodiagnóstico con protocolo opcional	<b>sí</b>
Monitorización de la vida útil de los componentes seleccionados	<b>sí</b>
Pulsadores piezoeléctricos iNcontrol	<b>3</b>


### TECNOLOGÍA

Bomba de masaje 1	<b>1,5 kW + 3 HP</b>
Soplador de aire comercial	<b>sí</b>
Filtro de arena	<b>sí</b>
Depósito de compensación	<b>sí</b>
Sensor automático de nivel de agua	<b>sí</b>
Llenado automático del agua	<b>sí</b>
Calefacción	<b>9 kW Titanium Coil</b>
Lámpara UV	<b>sí</b>
Dosificación automática de productos	<b>sí</b>
Contador de flujo	<b>sí</b>
Iluminación	<b>sí</b>

Estaremos encantados de presentarle otras opciones de equipamiento y servicios. Visite nuestras salas de exposición.



Otra opción del conjunto de impulsores

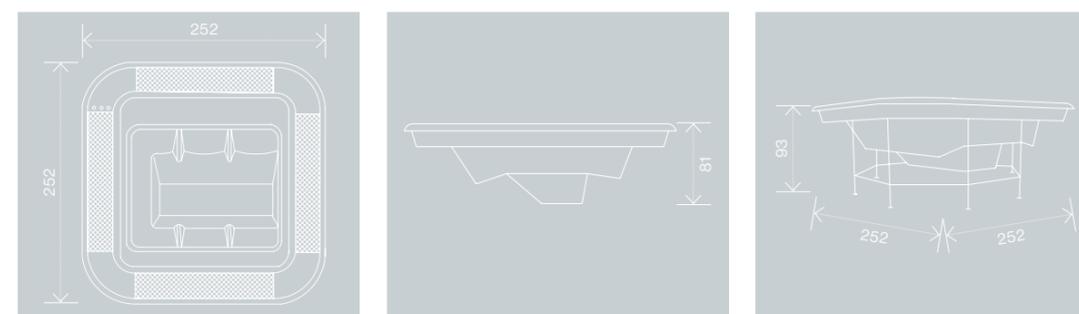

### Conexión eléctrica:

- para conectar la tecnología de masaje – CYKY 5C x 2,5 disyuntor 20 a char. "C". Protector de corriente IΔn = 0,03 a en el plano horizontal del spa.
- para conectar la tecnología de filtración – CYKY 5C x 4 disyuntor 25 a char. "C". Protector de corriente IΔn = 0,03 A, en el espacio de la tecnología de filtración.

